



Instrukcja obsługi



#NEXTLEVEL

Wkrętak akumulatorowy
SDRI4.2LI

Spis treści

<i>CE - Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	8
<i>Budowa</i>	8
<i>Obsługa</i>	10
<i>Neutralizacja</i>	12
<i>RINO poleca</i>	12

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa:	Wkrętak akumulatorowy RINO SDRI4.2LI
Typ:	Wkrętak akumulatorowy RINO
Symbol:	RN-30082
Zastosowanie:	Odkręcanie, dokręcanie
Wyprodukowano dla:	TEAMTOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia	2006/42/EC; 2014/30/EU;
wszystkie wymagania	EN 62841-1:2015; EN 62841-2-1:2017/A11:2019; EN
dyrektyw wspólnotowych:	62841-2-2:2014; EN 55014-1:2017/A11:2020; EN 55014-2:2015

Imię i Nazwisko:	Marcin Płatek
Adres:	ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68, 43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej:

Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi wkrętaka akumulatorowego. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze wkrętaki akumulatorowe są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze przed pracą spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.



Unikaj kontaktu z częściami elektrycznymi, chroń się przed porażeniem prądem.



Upewnij się, że podczas pracy z urządzeniem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj wkrętaka akumulatorowego na własną rękę.



Operator wkrętaka zobowiązany jest do utylizacji wszelkich odpadów powstałych przy pracy z urządzeniem.



Podczas pracy z urządzeniem pamiętaj o regularnych przerwach. Wkrętak akumulatorowy generuje wibracje, które mogą prowadzić do przejściowych lub trwałych urazów.

Przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia ciała, porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie wkrętaka.

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy z elektronarzędziami

- Pracuj w skupieniu – nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, leków bądź innych środków ograniczających koncentrację.
- Chroń oczy – noś okulary ochronne, aby zabezpieczyć się przed odpryskami materiału.
- Utrzymuj porządek w miejscu pracy – bałagan zwiększa ryzyko wypadku.
- Nie dopuszczaj dzieci i osób postronnych do obszaru pracy.
- Zapewnij dobre oświetlenie stanowiska – poprawia to precyzję i bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo związane z zasilaniem i akumulatorem

1. Wkrętak przeznaczony jest do pracy wyłącznie z wbudowanym akumulatorem 4,2 V – nie próbuj go rozbierać ani wymieniać ogniwa.
2. Ładuj urządzenie tylko dostarczoną ładowarką lub przewodem USB zgodnym z zaleceniami producenta.
3. Nie ładuj w pobliżu źródeł ciepła ani łatwopalnych substancji.
4. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody, deszczu lub wysokiej wilgotności.
5. Chroń złącze ładowania przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
6. Jeśli akumulator nagrzewa się nadmiernie, wydziela zapach lub wykazuje oznaki uszkodzenia, natychmiast przerwij ładowanie i użytkowanie.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed zmianą bitu lub regulacją pozycji rękojeści.
- Wkrętak składany w 2 pozycje – ustaw rękojeść w wybranej pozycji (prostej lub pistoletowej) i upewnij się, że blokada jest pewnie zatrzaśnięta.
- Nie używaj wkrętaka jako dźwigni lub narzędzia do podważania – może to uszkodzić mechanizm.
- Nie przekraczaj maksymalnego momentu obrotowego 3,5 Nm – unikniesz uszkodzenia przekładni.
- Trzymaj urządzenie pewnie podczas pracy, aby kontrolować moment skręcający.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu łatwopalnych gazów lub pyłów – iskrzenie może spowodować zapłon.
- Nie mocuj w uchwycie bitów uszkodzonych lub niewłaściwych rozmiarów.

Bezpieczeństwo przy pracy w różnych pozycjach

1. Przy pozycji prostej – trzymaj narzędzie obiema rękami dla większej precyzji.
2. Przy pozycji pistoletowej – stosuj stabilny chwyt i unikaj skręcania nadgarstka pod ostrym kątem.
3. Zawsze zmieniaj pozycję rękojeści przy wyłączonym urządzeniu i odczekaj, aż wrzeczono całkowicie się zatrzyma.

Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy wyłącz narzędzie i odłącz przewód ładowania.
- Czyść obudowę miękką, suchą ściereczką – nie używaj rozpuszczalników.
- Nie zanurzaj wkrętaka w wodzie ani innych cieczach.
- Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan bitów i uchwytu – zużyte elementy wymieniaj na nowe.

Postępowanie w razie awarii

1. Jeśli urządzenie przestanie działać, przerwij pracę i sprawdź stan naładowania akumulatora.
2. Nie próbuj samodzielnie rozkręcać narzędzia – grozi to utratą gwarancji i uszkodzeniem.
3. W razie poważnej awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Ostrzeżenia końcowe

- Stosuj wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.
- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z modyfikacji urządzenia lub nieprawidłowego użytkowania.

Specyfikacja

MODEL	SDRI4.2LI
MAKS. MOMENT OBROTOWY	3,5
MAKS. PRĘDKOŚĆ OBROTOWA	250 obr./min
BATERIA	4.2 V, 1.5 Ah

Budowa

1. Uchwyt wiertarski
2. Automatyczna latarka
3. Część skrętna
4. Przycisk do zmiany pozycji pracy
5. Zmiana kierunku pracy
6. Spust włącznika
7. Wyświetlacz
8. Port ładowania USB
9. Bateria Li-ION



Obsługa




Ładowanie akumulatora

Wkrętak RN-23111 wyposażony jest w baterię typu Li-ion. Ładowanie odbywa się za pomocą kabla USB. Na podstawie uchwytu znajduje się port USB.



OSTRZEŻENIE

Czas ładowania baterii nie powinien przekraczać 5 godzin!



Kierunek obrotów

- W lewo
- W prawo
- Pozycja środkowa




OSTRZEŻENIE

Przycisk posiada tylko 3 pozycje. Ustawienie przycisku na pozycji środkowej zablokuje spust!

Wymiana wiertła i bitów

We wkrętarkę zastosowany jest uchwyt z szybkim montażem. Aby zmienić końcówkę wystarczy pociągnąć ją używając większej siły, zatrzask zostanie zwolniony, a końcówka opadnie uchwyt.

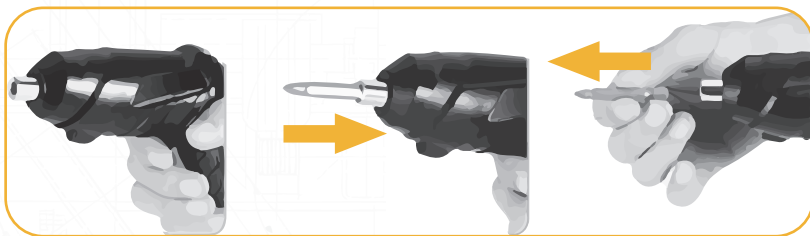

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że końcówka zamieszczona jest centralnie!



OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że końcówka jest stabilna i nie wypadnie podczas pracy!



Zmiana pozycji pracy

- Wciskając przycisk na górze wkrętaka odblokujesz możliwość obrotu.
- Dzięki tej funkcji można zmienić kierunek nachylenia obudowy. Regulacji można dokonywać w pionie oraz poziomie.

Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.

RINO poleca

RN-90



LAD4x4MP



RK200



PLA60E



MOW51P



DRI20LI-117imp



ODPOWIEDZI NA PYTANIA
SZUKAJ TUTAJ!
WWW.RINO.PL



TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-274-89-81

telefon: +48 731 434 434
mail: rino@teamtools.pl
strona: www.rino.pl



MADE IN CHINA