



ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mieszadło elektryczne

MODEL VME1800/MZ05



Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi
ROK PRODUKCJI 2023

UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem

Mieszadło elektryczne służy do mieszania płynnych i pylistych materiałów, np. farb, klejów, gipsu, zapraw tynkarskich, zapraw wapiennych i cementowych, cementowo-wapiennych, żywic (również epoksydowych), niepalnych środków chemicznych.

Pozwala na szybkie i dokładne wymieszanie nawet cięższych materiałów takich jak gęsta zaprawa, suche materiały budowlane, itp. Istnieje możliwość zastosowania różnych mieszadeł. Narzędzie wyposażone jest w dwa biegi, co umożliwia dostosowanie jego obrotów do wykonywanej pracy.

Nie wolno używać urządzenia do mieszania materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących i innych niebezpiecznych właściwościach. Każde użycie odbiegające od opisanego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z jego przeznaczeniem. Za szkody lub obrażenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania odpowiedzialność ponosi użytkownik lub właściciel - nie producent. **Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie jest przeznaczone do zastosowania domowego - nieprofesjonalnego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.**

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Z URZĄDZENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!



Konieczność stosowania okularów ochronnych. Podczas pracy urządzenia może dochodzić do rozpylenia materiału mieszanego lub ochlapania mieszaną substancją.



Konieczność stosowania naszników ochronnych. Nadmierny hałas powoduje postępującą utratę słuchu.



Nosić maskę przeciwpyłową. Podczas pracy mieszadła może dojść do rozpylania mieszanych substancji pylistych i dostawanie się ich do górnych dróg oddechowych.



Należy stosować rękawice ochronne. Podczas mieszania rękawice ograniczają możliwość zabrudzenia substancją mieszaną oraz zmniejszają działanie drgań urządzenia na ręce.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

Aby zabezpieczyć się przed porażeniem elektrycznym, niebezpieczeństwem skaleczenia się i groźbą pożaru podczas użytkowania elektronarzędzia należy stosować następujące podstawowe środki bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzia należy przeczytać wszystkie wskazówki; wskazówki bezpieczeństwa należy starannie przechowywać.

Używane we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie „elektonarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi, zasilanych z sieci (z przewodem sieciowym) oraz do elektronarzędzi, zasilanych akumulatorami (bez przewodu sieciowego).

Bezpieczeństwo miejsca pracy

- a) Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.
- b) Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon.
- c) Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- b) Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
- c) Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
- d) Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- e) W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym niebem, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych. Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- f) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osób

- a) Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozważą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się

zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może stać się przyczyną urazów ciała.

b) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.

d) Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.

e) Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

f) Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.

g) Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i wychwytyjących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.

h) Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy. Nie należy pozwalać dzieciom używać urządzenia jako zabawki. Dzieci nie mogą wykonywać zadań związanych z czyszczeniem i konserwacją.

i) Należy mieć na uwadze, że częste używanie elektronarzędzia powoduje u operatora popadanie w rutynę oraz nadmierną pewność siebie. Może to powodować ignorowanie zasad bezpiecznego użytkowania urządzenia i powstawanie wypadków.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z mieszadłami/mieszarkami elektrycznymi.

Mieszadło nie jest przeznaczone do przygotowywania produktów spożywczych dla ludzi lub zwierząt. Dozwolone jest mieszanie wyłącznie substancje i materiały używane w budownictwie. Urządzenie, oraz stosowane narzędzia wymienne, nie spełniają standardów higienicznych wymaganych przy kontakcie z żywnością.

Kategorycznie zabrania się mieszania substancji łatwopalnych lub wybuchowych, gdyż podczas pracy mieszarki, w silniku komutatorowym tworzą się iskry elektryczne, które mogą doprowadzić do zapalenia się oparów mieszanych substancji

Przed rozpoczęciem mieszania materiałów budowlanych, należy zapoznać się z ich instrukcją obsługi lub kartą charakterystyki tychże środków, gdyż niektóre rodzaje materiałów i substancji chemicznych mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia, a proces ich mieszania może być określony specjalnymi wymogami.

Podczas mieszania materiałów poza zbiornikiem, należy obie ręce trzymać na izolowanym uchwycie mieszadła, gdyż istnieje ryzyko, że podczas prac można natrafić na będące pod napięciem ukryte przewody elektryczne. Ostre krawędzie niektórych mieszalników mogą z

łatwością uszkodzić przewody elektryczne, co może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Podczas pracy należy zwracać szczególną uwagę na położenie przewodu zasilającego mieszarki, gdyż przewód zasilający może zostać uszkodzony w trakcie pracy mieszarki, co stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Pojemnik przeznaczony do mieszania materiałów, powinien stać na równym i prostym podłożu tak, aby podczas mieszania nie przechylał i nie przemieszczał się, gdyż każde niekontrolowane przemieszczenie się pojemnika podczas pracy, może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych. Mieszadło należy trzymać, oburącz, za izolowane uchwyty, mocno i pewnie, starając się zachować stabilną pozycję. Jeżeli urządzenie zostanie zabrudzone mieszanym materiałem lub np. wpadnie do zbiornika z mieszaną, należy natychmiast zaprzestać pracy oraz odłączyć je od sieci elektrycznej. Używanie mieszała zalanego wodą lub mieszaną, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. W czasie mieszania cieczy, należy zwracać szczególną uwagę, aby płyny nie dostały się do wnętrza elektronarzędzia, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, oraz może skutkować uszkodzeniem narzędzia. Jeżeli w trakcie mieszania mieszalnik zablokuje się, należy natychmiast wyłączyć urządzenie –w takim przypadku może powstać niebezpieczne zjawisko odrzutu, które może wyrwać elektronarzędzie z rąk operatora.

Zabranie się używać niesprawnych narzędzi roboczych, np. krzywych lub uszkodzonych mieszadeł, gdyż może to doprowadzić do przeciążenia urządzenia w konsekwencji do powstania sytuacji niebezpiecznych. Mieszalnik nie jest przystosowany konstrukcyjnie do mocowania na stałe na różnego rodzaju stojakach, podporach czy stelażach.

Urządzenie należy zawsze trzymać w oburącz, pewnym chwytem za izolowaną rękojeść. Zmiana prędkości obrotowej za pomocą przełącznika prędkości może być dokonywana wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu, kiedy silnik nie pracuje.

Zmiana prędkości obrotowej w trakcie pracy urządzenia może doprowadzić do jego uszkodzenia.

Zjawisko odrzutu:

Jest to nagła, niekontrolowana, reakcja urządzenia na zakleszczenie lub zablokowanie narzędzia roboczego. Zakleszczenie lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania obracającego się narzędzia, co prowadzi do gwałtownego szarpnięcia urządzenia.

Zjawisko odrzutu jest wynikiem niewłaściwego lub błędnego użytkowania urządzenia i nieprzestrzeganiem procedur bezpieczeństwa zamieszczonych w instrukcji obsługi urządzenia.

Metody zapobiegania zjawisku odrzutu:

- Urządzenie należy trzymać mocno i pewnie, zaś ułożenie rąk i ciała powinno uniemożliwić powstanie zjawiska odrzutu, lub też złagodzić to zjawisko w przypadku jego powstania,
- Należy trzymać ręce z dala od obracających się narzędzi roboczych.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa

Również, kiedy mieszało będzie obsługiwane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, zawsze zachodzi ryzyko powstania różnego rodzaju zagrożenia. W zależności od konstrukcji elektronarzędzia mogą pojawić się dodatkowe zagrożenia takie jak: uszkodzenie płuc, w przypadku nie zastosowania odpowiedniej ochrony nos i ust; uszkodzenie słuchu, w przypadku nie zastosowania odpowiednich środków ochrony słuchu; negatywny drażniący na

ramiona i dłonie spowodowany zbyt długą pracą lub pracą w niewłaściwy sposób – należy pamiętać, aby hałas i wibracje ograniczać do minimum!

Długotrwałe oddziaływanie drgań na dłonie operatora może spowodować powstanie obrażeń zbliżonych do odmrożenia - jest to przede wszystkim klucie lub palenie w palcach, oraz nadmierna bledość dłoni wynikająca z zaburzenia w krążeniu.

Objawy te świadczą o zbyt długim używaniu elektronarzędzia - aby uniknąć ryzyka związanego z oddziaływaniem wibracji na dłonie użytkownika należy poniższych zasad:

- dzienny czas pracy elektronarzędziem powinien składać się z regularnych przerw, podczas których zaleca się wykonywanie innych czynności pobudzających krążenie w rękach,
- należy ubierać rękawice ochronne, które zabezpieczają przed negatywnymi skutkami wibracji.

Jeżeli pomimo zastosowania się do powyższych zasad, operator stwierdzi opuchliznę palców, ich nadmierną bledość lub nastąpi utrata czucia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY

Zawsze należy używać odpowiednich środków ochrony osobistej.

Zawsze należy używać okularów ochronnych oraz stosować ochronę słuchu.

Podczas mieszania materiałów pyłących, należy założyć odpowiednią maskę przeciwpyłową chroniącą nos i usta.


Mieszadło jest urządzeniem, które należy mocno trzymać oburącz. Podczas mieszania należy zwracać uwagę, aby mieszanka nie wylewała się poza pojemnik.

Nie należy pracować długo elektronarzędziem na niskich obrotach, ponieważ można tym doprowadzić do przegrzania silnika elektrycznego, a w konsekwencji uszkodzenia maszyny.

Jeżeli urządzenie nagrzeje się nadmiernie, należy je wyłączyć i odczekać do momentu, aż ostygnie – zmniejszy to ryzyko uszkodzenia wynikającego z przegrzania.

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z obsługą elektronarzędzia, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

OPIS ELEMENTÓW NARZĘDZIA - ZDJĘCIE POGLĄDOWE

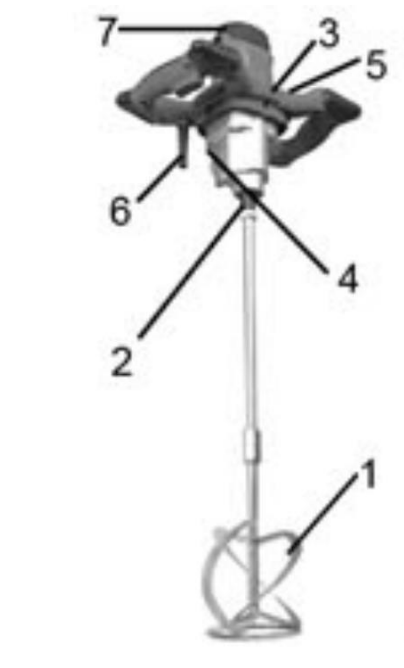

1. Mieszadło
2. Wał łączący M14
3. Regulator obrotów
4. Przełącznik biegów
5. Blokada włącznika
6. Włącznik
7. Obudowa silnika

Zdjęcia/rysunki zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są zdjęciami/rysunkami poglądowymi.

PRZED UŻYCIEM

Przed podłączeniem mieszadła do sieci elektrycznej należy upewnić się, że jest ona zgodna z danymi podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia, a gniazdko elektryczne odpowiada wtyczce urządzenia pod względem elektrycznym oraz wydajności prądowej. Zabrania się stosowania adapterów do podłączania wtyczki. Nowe urządzenie należy sprawdzić pod kątem prawidłowego działania wszystkich elementów regulacyjnych. Po podłączeniu mieszadła do sieci elektrycznej należy sprawdzić:

- poprawność działania włącznika / wyłącznika,
- regulację obrotów,
- działanie przełącznika zmiany obrotów.

PRACA


STANOWISKO PRACY

Prace z mieszadłem elektrycznym muszą być wykonywane na stanowisku odpowiednio przystosowanym. Stanowisko to powinno być utrzymane w czystości i dobrze oświetlone, bałagan w miejscu pracy lub zbyt słabe oświetlenie mogą być przyczyną wypadków. Pojemnik, w którym materiały będą mieszane, należy postawić na płaskiej i równej powierzchni. W przypadku mieszania bardzo gęstych materiałów, zbiornik powinien być zabezpieczony przed samoistnym przemieszczeniem.

MONTAŻ MIESZADŁA

W urządzeniu należy stosować mieszadła, które wyposażone są w końcówkę przyłączeniową z gwintem zewnętrznym M14. Montaż mieszadła w urządzeniu wykonuje się w następujących krokach:


- 1.Wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego, jeżeli była podłączona.
2. Obróć urządzenie tak, aby zapewniony był swobodny dostęp do wrzeciona.
3. Włóż końcówkę mieszalnika – tą gwintowaną- w otwór wrzeciona, a następnie dokręć.
4. Przytrzymując wrzeciono odpowiednim kluczem dołączonym do zestawu dokręć mocno mieszalnik.

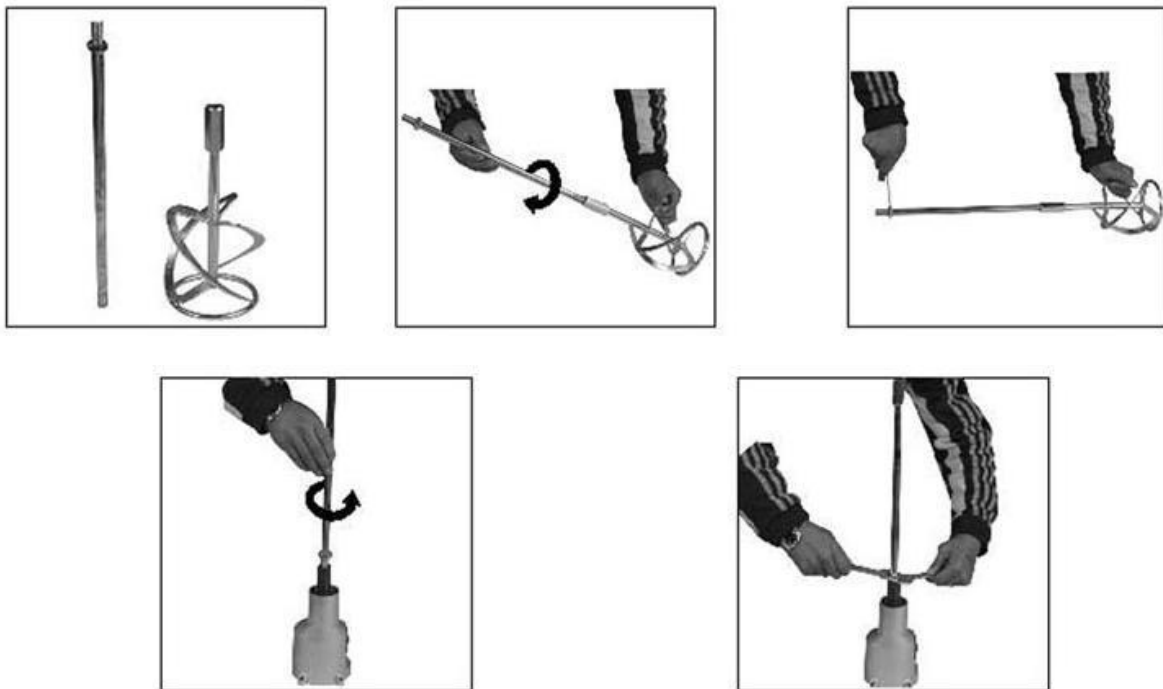

Niektóre mieszadła wyposażone są w nakrętkę kontruującą - nakrętką tą należy skontrować. Demontaż mieszadła przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

REGULACJA OBROTÓW

Do zmiany prędkości obrotowej służy pokrętko (3), znajdujące się po wewnętrznej stronie lewego uchwytu.

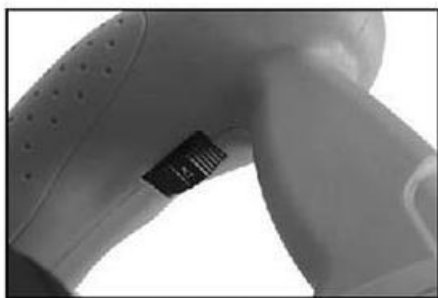

REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO – ZMIANA BIEGU

Do zmiany momentu obrotowego służy przełącznik (4).

Przy zmianie zakresu prędkości obrotowej należy pamiętać, że czynność ta może być przeprowadzona tylko przy wyłączonym silniku. W innym przypadku może dojść do uszkodzenia przekładni - w przypadku oporu przez zmianę biegu, należy lekko przekręcić wrzecionem, aby zębatki zazębiły się.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Włącznik / wyłącznik (6) maszyny znajduje się na prawym uchwycie i jest on zaprojektowany w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe uruchomienie.

Aby uruchomić elektronarzędzie należy nacisnąć blokadę (5), a następnie włącznik (6).

Wyłączenie urządzenia następuje z chwilą zwolnienia nacisku na włącznik (6).

Nie wolno wciskać włącznika (6), bez wcześniejszego zwolnienia (wciśnięcia) blokady (5), ponieważ może to uszkodzić włącznik.

DOBÓR MIESZADŁA

Przy doborze rodzaju mieszadła w pierwszej kolejności należy zastosować się do zaleceń producentów materiałów, które mają zostać wymieszane. W przypadku, kiedy brak takich wskazówek należy kierować się podstawowymi właściwościami mieszanych materiałów. Prawidłowy dobór mieszadła do rodzaju wyrabianej masy w dużej mierze decyduje o efektywności i szybkości wykonywanej pracy oraz o jakości finalnej mieszanki. Na rynku są dostępne mieszadła prawo oraz lewoskrętne, w dużym uproszczeniu mieszadła o kierunku mieszania z dołu do góry zaleca się do stosowania przy mieszaniu materiałów gęstych, przy materiałach rzadkich, odwrotnie. Kluczowym elementem jest również odpowiednie dostosowanie prędkości obrotowej tak, aby nie wylewać mieszanki poza pojemnik.

Do mieszania materiałów o niskiej lepkości, takich jak lakiery, rzadkie kleje, masy zalewowe czy farby dyspersyjne zaleca się pracę z mieszadłami z lewoskrętnymi skrętkami, gdzie wyrabiany materiał mieszany z góry do dołu, a także nie rozbryzguje się poza pojemnik.

Do mieszania materiałów o dużej gęstości, takich jak gotowe zaprawy czy cement zaleca się stosowanie mieszadeł tzw. prawoskrętnych. W tym przypadku materiał jest przemieszczany od dołu do góry, co zapewnia lepsze wymieszanie materiału.

Niezależnie od rodzaju mieszalnika, w trakcie pracy należy mieszadłem wykonywać ruchy w górę i w dół dla lepszego efektu końcowego. Proszę pamiętać, aby po każdym użyciu oczyścić mieszalnik.

Producent dopuszcza stosowanie mieszalników z gwintem M14 o różnym przeznaczeniu:

- mieszadła do płynów - mieszadła śmigłowe, służące do mieszania min. farb, lakierów, podkładów, żywic,
- mieszadła do materiałów elastycznych – do mieszania klejów, zapraw, tynków, gęstych żywic,
- mieszadła do materiałów twardych - mieszadło przeznaczenia uniwersalnego z trzyskrzydłowym elementem mieszającym do prac z ciężkim i bardzo gęstym materiałem.

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA, SERWIS

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, przewód musi być wymieniony przez autoryzowany serwis lub osobę posiadającą podobne kwalifikacje.

Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym!

Urządzenia zabezpieczające, szczeliny powietrza i obudowa silnika powinny być zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Urządzenie wycierać czystą ściereczką lub przedmuchiwać sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.

Zaleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.

Urządzenie czyścić regularnie wilgotną ściereczką z niewielką ilością szarego mydła. Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników; mogą one uszkodzić części urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostała się woda.

Szczotki węglowe

W razie nadmiernego iskrzenia proszę sprawdzić stan szczotek węglowych przez elektryka.

Uwaga! Wymiany szczotek węglowych dokonywać może jedynie elektryk.

Konserwacja

We wnętrzu urządzenia nie ma części wymagających konserwacji.

Części dodatkowe i wymienne.

Należy zachować wszystkie części wymienne, łącznie z częściami izolacyjnymi i szczotkami węglowymi. Części uszkodzone powinny być zastąpione częściami identycznymi. Nie należy używać części innych niż podane przez producenta.

Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

Mieszadło wraz z wyposażeniem należy przechowywać w miejscu suchym i czystym, z dala od łatwopalnych cieczy. Elektronarzędzie należy przechowywać ze zdemontowanym osprzętem. Dzieci i osoby postronne nie powinny mieć dostępu do urządzenia. Zwierzęta nie powinny mieć dostępu do urządzenia.

USUWANIE ODPADÓW

Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska.



Nie należy wyrzucać elektronarzędzi do odpadów domowych! Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdadne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

DANE TECHNICZNE

MODEL	VME1800/MZ05
Napięcie/częstotliwość	220-240V/50-60Hz
Moc maksymalna	1800W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-560 obr/min
Średnica mieszalnika	160 mm

PRAWIDŁOWA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA ELEKTRONARZĘDZI

- a) Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które są do tego przewidziane. Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.
- d) Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów. Używane przez niedoświadczonych osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
- e) Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- f) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy podlegające naturalnemu zużyciu.

- Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
- Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
- Produkt reklamowany musi być dostarczony bezpośrednio do Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem uszkodzenia

Gwarancją nie są objęte:

- a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
- b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów, a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany;
- c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
- d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
- e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza właściwym serwisem gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
- f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

Gwarancją objęto wady fabryczne. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia spowodowane przeciążeniem, zużyciem lub zaniedbaniem, itp.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ORAZ WARUNKAMI UŻYTKOWANIA.

Proszę pamiętać o tym, że nasze urządzenie jest przeznaczone do zastosowania domowego - nieprofesjonalnego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych działalności.

RYZYO RESZTKOWE

Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania obsługującego urządzenie. Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności:

- użytkowania urządzenia przez dzieci,
- używania urządzenia do innych celów, niż opisane w instrukcji obsługi, gdy inne osoby, a w szczególności dzieci lub zwierzęta znajdują się w pobliżu,
- używania urządzenia przez osoby niezapoznane z instrukcją obsługi,
- używania urządzenia bez właściwej, zabezpieczającej obsługującego odzieży i obuwia ochronnego,
- używania urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub obudową, oraz bez właściwie zamontowanych urządzeń zabezpieczających, roboczych.

OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO

Przy przestrzeganiu zaleceń podanych w instrukcji obsługi zagrożenie resztkowe przy użytkowaniu urządzenia może być wyeliminowane. Istnieje ryzyko w przypadku niedostosowania się do powyższych zaleceń.

OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI CE

Producent deklaruje że urządzenie :

Typ: Mieszadło elektryczne

Model : VME1800/MZ05

Marka: VERTEX

Napięcie: 220-240V – 50/60Hz

Numer seryjny : S/N: 20230001-202399999

Odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,
EN 61000-3-2:2014,
EN61000-3-3:2013,
EN55014-2:2015

zgodnie z wymaganiami dyrektyw:
2006/42/EC
2016/30/EU

Badanie na rynek WE zostało przeprowadzone przez:

Beide (Shenzen)Product Service Limited
6f, Bldg E, Houru 3rd Ind Zone , Xixiang, Bao'an Dist, Shenzen, China
Nr. raportu: B-E180718630

Dane producenta do wglądu u importera.


Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej na terenie Unii Europejskiej:
Marcin Krzywkowski, ul. Ciepłownicza8, 35-959 Rzeszów

DANE IMPORTERA:
VERTEX Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 8
35-959 Rzeszów

Data i miejsce sporządzenia deklaracji: 13-12-2022 ,Zhejiang.




Certification Manager



Marcin Krzywkowski
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie
dokumentacji technicznej na terenie UE

Rok produkcji: 2023
Wyprodukowano w PRC

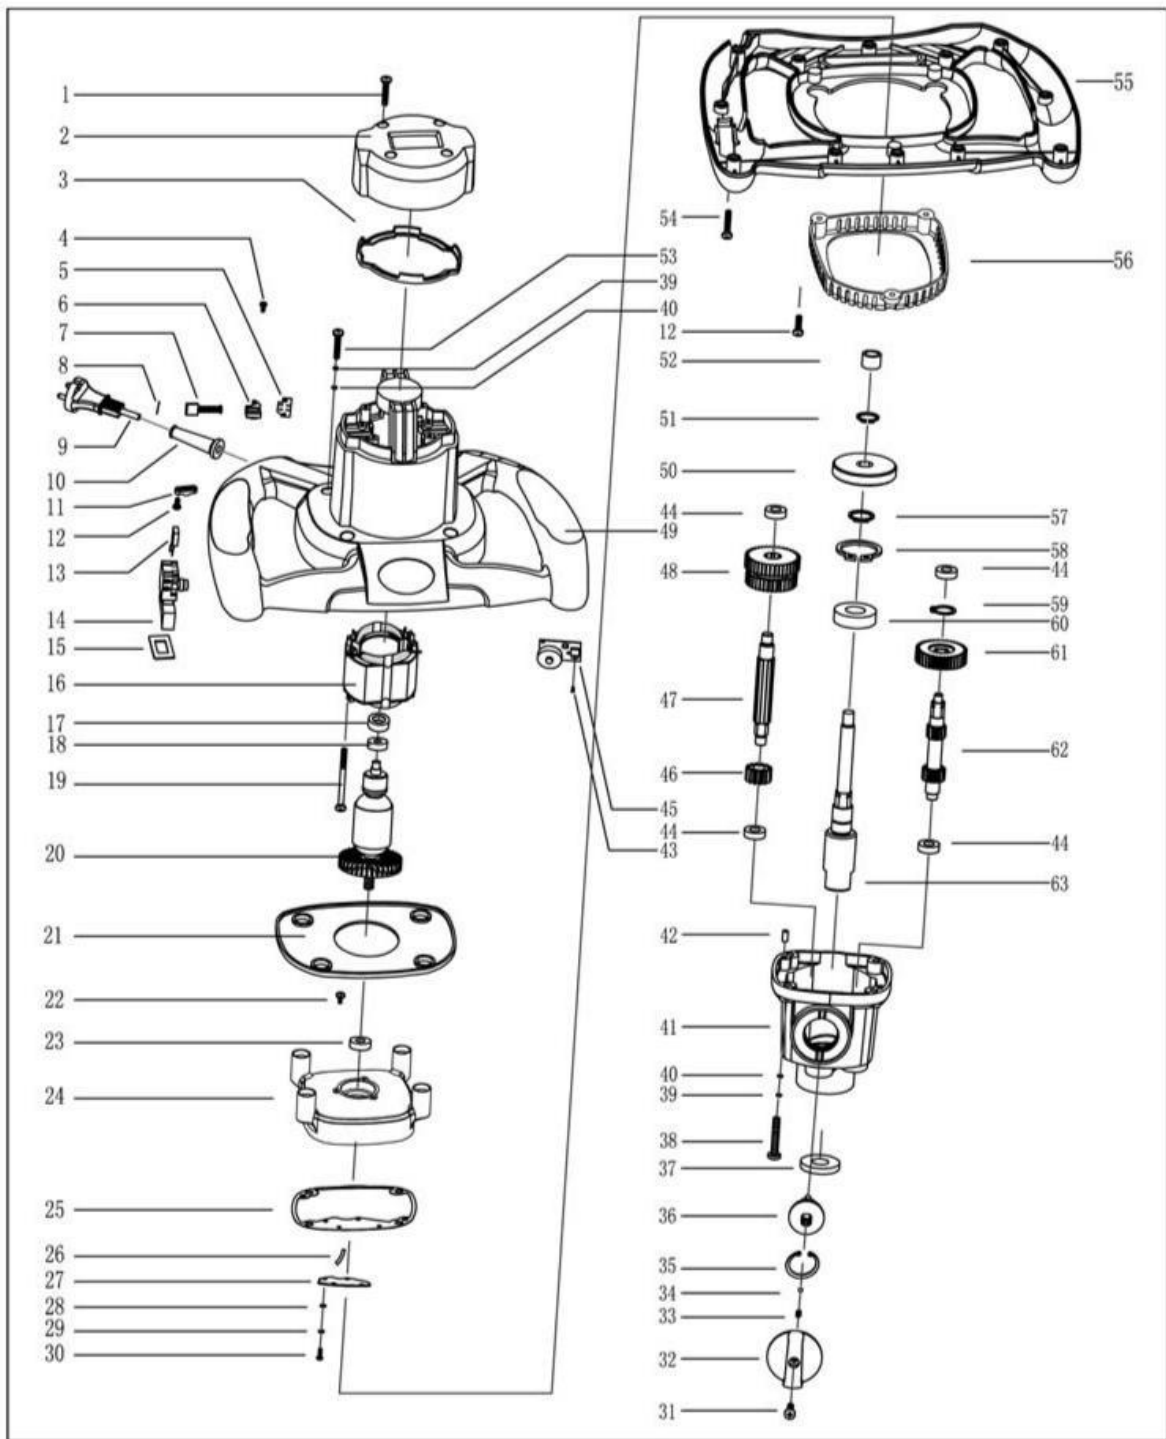



KARTA GWARANCYJNA

Pełna nazwa urządzenia:

Nr urządzenia z tabliczki znamionowej (jeśli podany):

Data sprzedaży / nr dokumentu sprzedaży:

Pieczęć firmowa sklepu:

Dane kupującego:

(imię, nazwisko, pełny adres zamieszkania, nr telefonu lub pieczęć firmowa)

Oświadczam, że zapoznałem się warunkami gwarancji oraz z instrukcją obsługi. Zakupione przeze mnie urządzenie jest kompletne wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

.....
Podpis użytkownika

Informujemy, że aktualne warunki gwarancji dla produktów VERTEX to 24 miesiące gwarancji dla konsumentów (zakup na paragon) i 12 miesięcy w przypadku na FV.

Jeżeli w powyższych zapisach mowa jest o dowodach zakupu - paragonach i fakturach, to dotyczy to wyłącznie dowodów sprzedaży wystawionych na terytorium RP.

Warunki eksploatacyjne:

1. Przed dokonaniem uruchomienia zakupionego urządzenia należy zapoznać się dokładnie z Instrukcją Obsługi, zasadami bezpieczeństwa oraz z warunkami gwarancji.

2. W urządzeniach wyposażonych w silnik czterosuwowy (np. kosiarki) przed uruchomieniem urządzenia należy uzupełnić silnik w olej do silników czterosuwowych zgodnie z instrukcją obsługi oraz w ilości podanej w instrukcji.

3. W urządzeniach wyposażonych w silnik dwusuwowy (np. kosy spalinowe) w których stosuje się mieszankę paliwowo-olejową należy stosować się do proporcji mieszanki zawartej w Instrukcji Obsługi.

Lp.	Data dokonania naprawy	Adnotacje	Podpis i pieczęć serwisu

UWAGA

KARTA GWARANCYJNA WAŻNA JEST WYŁĄCZNIE W KOMPLECIE Z DOKUMENTEM ZAKUPU. BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z DOKUMENTÓW UNIEWAŻNIA PRAWO KLIENTA DO DOCHODZENIA PRAWA DO NAPRAWY GWARANCYJNEJ !!!

VERTEX SP. Z O.O. / 35-959 RZESZÓW / UL.CIEPŁOWNICZA 8



1. W przypadku uszkodzenia silnika spalinowego zastosowanie mają warunki gwarancyjne producentów silników spalinowych.
2. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawany towar jest towarem pełnowartościowym wyrażając to w bezproblemowym działaniu w okresie gwarancji. Kupujący nie traci gwarancji w przypadku, gdy nie zbadał kupowanego towaru, chyba że jego wadliwość jest na tyle widoczna, że można rozsądnie uznać, że kupujący się na nią zgodził.
3. Karta gwarancyjna musi zostać wypełniona i podpisana przez sprzedawcę w dniu dokonania zakupu w obecności kupującego. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami gwarancji przed dokonaniem kupna towaru i złożeniem swojego podpisu w karcie gwarancyjnej.
4. Nieprawidłowo wypełniona lub nie podpisana karta gwarancyjna nie stanowi dowodu udzielenia gwarancji.
5. Gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

1. Gwaranci podlegają tylko usterek tylko czasie prawidłowej eksploatacji urządzenia wynikające z wad materiałowych, błędów produkcyjnych (lub innych zawinionych przez producenta) i zgłoszonych w formie reklamacji w terminie 24 miesiące

2. Urządzenia wprowadzone do sieci sprzedaży sklepowej (za wyłączeniem sprzedaży internetowej) powinny zostać uruchomione przez sprzedającego bądź przez kupującego w obecności sprzedającego celem szkolenia instruktorszego ośnośnie prawidłowego użytkowania i konserwowania urządzenia. Dbając o profesjonalną obsługę klient ma prawo oczekiwać od sprzedawcy pierwszorzadowego uruchomienia urządzenia. Na nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować utratę warunków gwarancyjnych, jeżeli będzie to przyczyną dalszej niewłaściwej eksploatacji maszyny i związanych z tym jej uszkodzeń w przyszłości.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W ramach gwarancji Gwarant zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie jedynie usterki będące wadami materiałowymi lub konstrukcyjnymi.

5. Użytkownik traci prawo wynikające z gwarancji w przypadku:

- Użytkowanie towaru niezgodnie z przeznaczeniem,
- Obsługi niezgodnej z instrukcją,
- Używania nieoryginalnych części zamiennych lub niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności nieodpowiednich filtrów, przewodów połączeniowych, olejów, paliw, smarów, zanieczyszczonej benzyny, itp.,
- Dokonywania we własnym zakresie napraw, wymiany podzespołów, dokonywania zmian konstrukcyjnych,
- Jakiegokolwiek ingerencji wewnątrz urządzenia przez podmioty inne niż uprawnione,
- Dokonywania wpisów bądź poprawek w karcie gwarancyjnej przez podmioty inne niż do tego uprawnione przez Producenta,
- Niewłaściwego przechowywania,

6. Gwaranci nie podlegają w szczególności uszkodzenia mechaniczne urządzenia, a w szczególności elementy zużywające się podczas eksploatacji takie jak: noże, łańcuchy, prowadnice, koła, elementy mocujące, pasy klinowe, linki rozruchowe, głowice żyłkowe, świeczki zapłonowe, powłoka lakiernicza korpusu kosiarki, itp...

7. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają także:

- Wygłębienie lub pęknięcie wału korbowego, zerwanie klina koła zamachowego, zatarcie silnika, uszkodzenie mechaniczne wyłączników i przełączników, uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania niewłaściwych przewodów połączeniowych mogących powodować np. wytopienie styków wyłączników.

1. Wstępną zasadność składanej reklamacji dokonuje sprzedawca w punkcie sprzedaży
2. Dalszą zasadność reklamacji dokonuje już autoryzowany punkt serwisowy posiadający uprawnienie do prowadzenia napraw serwisowych.
3. Autoryzowane punkty serwisowe znajdują się na stronie www.martechnarzedzia.pl w zakładce „serwis”.
4. Reklamację należy składać do punktu sprzedaży w którym urządzenie zostało zakupione.
5. wezwanie kuriera po odbiór przesyłki serwisowej odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.martechnarzedzia.pl w zakładce „serwis”
6. Do właściwego zgłoszenia reklamacji potrzebne jest: ksero dokumentu zakupu, karta gwarancyjna oraz dokument Warunków Gwarancji. Brak któregokolwiek dokumentu nie spełnia zasadności reklamacji.
7. Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być dostarczony do serwisu czysty. Jeżeli dokonanie naprawy będzie wymagało oczyszczenia urządzenia z zanieczyszczeń serwis ma prawo obciążyć reklamującego dodatkowymi kosztami za usługę.
8. Czas oczekiwania na usunięcie usterki w autoryzowanym serwisie nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych.
9. Czas oczekiwania może być krótszy lub może się również wydłużyć z przyczyn niezależnych. W tym celu klient powinien zostać uprzedzony o zaistniałej sytuacji telefonicznie, elektronicznie lub na piśmie o wydłużeniu się czasu naprawy gwarancyjnej.
10. Jeżeli usterka urządzenia nie mieści się w zakresie gwarancji klient zostanie o tym powiadomiony. Jeżeli kupujący nie zgodzi się na odpłatną naprawę urządzenia wówczas kupujący sam na swój własny koszt odbierze urządzenie z serwisu, bądź zleci odesłanie przesyłką kurierską pod wskazany przez siebie adres upoważniając serwis do wysłania przesyłki za pobraniem lecz jedynie tylko o kwotę przesyłki kurierskiej.
11. Koszty wynikające ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji obciążają składającego reklamację i zostaną one doliczone i wyszczególnione w specyfikacji dołączonej do faktury bądź paragonu za dokonana usługę.

Naprawy dokonano dnia Wymieniono/naprawiono: Podpis i pieczęć serwisu Oświadczam, że sprzęt po naprawie odebrałem sprawny i nie roszczę pretensji co do jakości dokonanej naprawy. Czytelny podpis klienta	Naprawy dokonano dnia Wymieniono/naprawiono: Podpis i pieczęć serwisu Oświadczam, że sprzęt po naprawie odebrałem sprawny i nie roszczę pretensji co do jakości dokonanej naprawy. Czytelny podpis klienta	Naprawy dokonano dnia Wymieniono/naprawiono: Podpis i pieczęć serwisu Oświadczam, że sprzęt po naprawie odebrałem sprawny i nie roszczę pretensji co do jakości dokonanej naprawy. Czytelny podpis klienta
--	---	---